



422 120-5 WTVE 0,2/2,0

- Rotation et retournement sûre, même pour les charges excentrées**
- Fonctionnement manuel ou électrique**
- Suspension solide avec une élingue à 2 brins**
- Sangle sans fin avec une circonférence de 3 m**

## Chacun connaît les dangers et les problèmes posés pour tourner ou retourner des pièces de volume important afin de les placer dans la meilleure position.

Comme solution nous proposons deux possibilités: l'opération manuelle ou électrique.

Les retourneurs **manuels** sont retournés à l'aide d'une chaîne. L'engrenage à vis sans fin est autobloquant. La longueur de la chaîne est prévue pour une hauteur de maniement de 2m. Les retourneurs sont livrés avec sangles sans fin ayant 3 m de circonférence. D'autres longueurs sur demande.

Référence	Type	Capacité de charge kg	Largeur de travail mm		Hauteur de construction mm		Couple max. Nm	Poids env. kg
			min.	max.	min.	max.		
422 015	WTV-1,5/1,5	1.500	500	1.500	1.160	930	200	78
422 020	WTV-1,5/2,0	1.500	500	2.000	1.510	1.180	200	83

Les retourneurs **électriques** retournent la charge avec un engrenage à vis sans fin autobloquant à l'aide d'un poussoir de commande.


La longueur du câble de commande est de 3 m, le câble d'alimentation avec prise CEE est de 5 m. Moteur: courant triphasé 400 V - 50 Hz, 30 % ED, 0,3 kW, protection IP 54, commande de contacteurs 24 V.

La circonférence des sangles sans fin est de 3 m. D'autres longueurs sur demande. Type WTVE est également disponible avec une télécommande.


Référence	Type	Capacité de charge kg	Largeur de travail mm		Hauteur de construction mm		Couple max. Nm	Poids env. kg
			min.	max.	min.	max.		
422 115	WTVE-1,5/1,5	1.500	750	1.500	1.140	930	600	100
422 120	WTVE-1,5/2,0	1.500	750	2.000	1.500	1.180	600	134




422 020 WTV-1,5/2,0

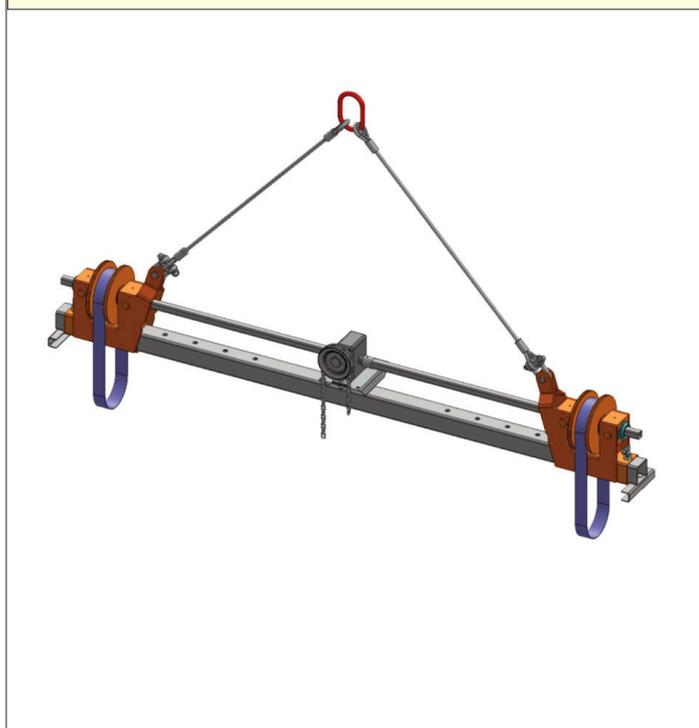

422 120 WTVE-1,5/2,0

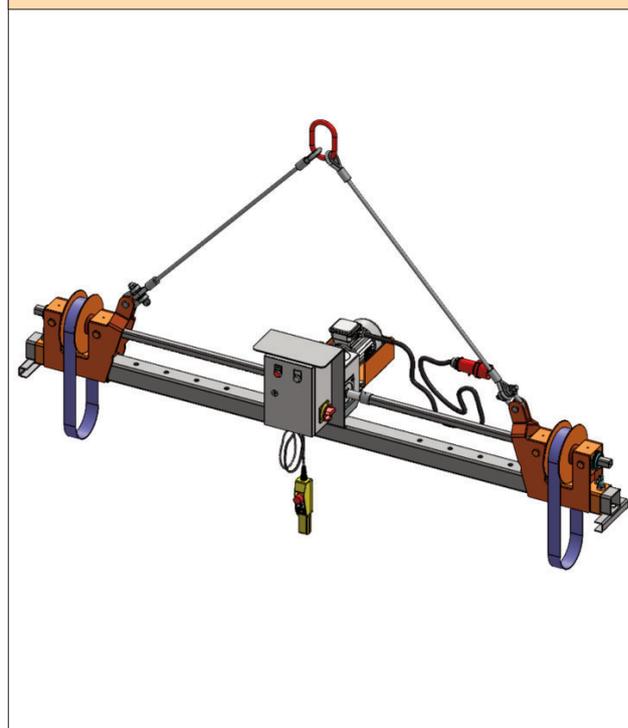

## MODELES SPECIAUX

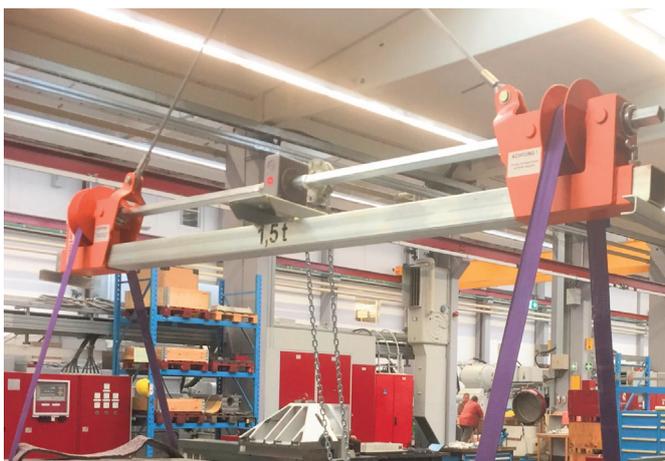

422 020 WTV 1,5/2,0



422 667 WTVE 1,5/2,0 suspension et peinture spéciale



422 663 WTVE 10/5 Capacité de charge 10 t, largeur de travail min./max. 1,500/5,000 mm, réglable électriquement, avec télécommande




422 638 WTVE 5/3: Capacité de charge 5 t, largeur de travail fixe 3,000 mm

## MODELES SPECIAUX




422 620 WTVE 2/2: Capacité de charge 2 t, largeur de travail min./max. 500/2,000 mm, réglable avec de axes, avec contre-poids

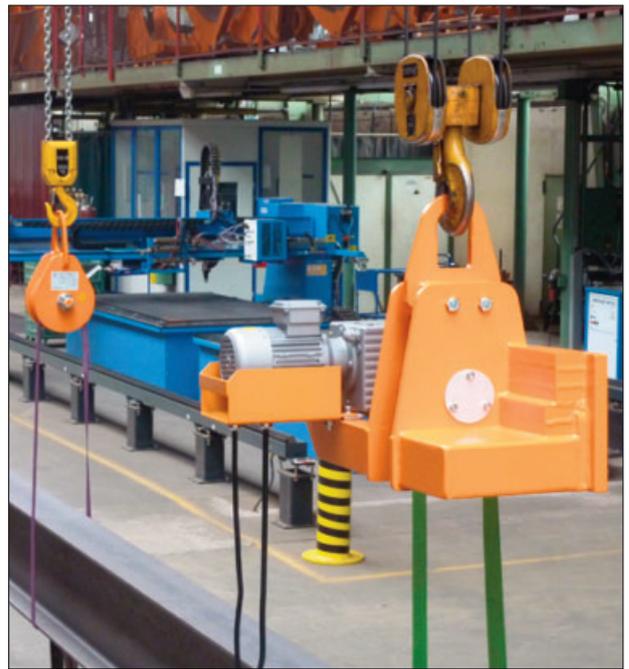

422 584 / 422 585: Appareil de retournement WTE 2.0 avec tambour de retournement WT 1.0, capacité de charge totale 3 t



422 556: Deux appareils de retournement WG 12.5, avec cadre d'écartement, capacité de charge totale 25 t

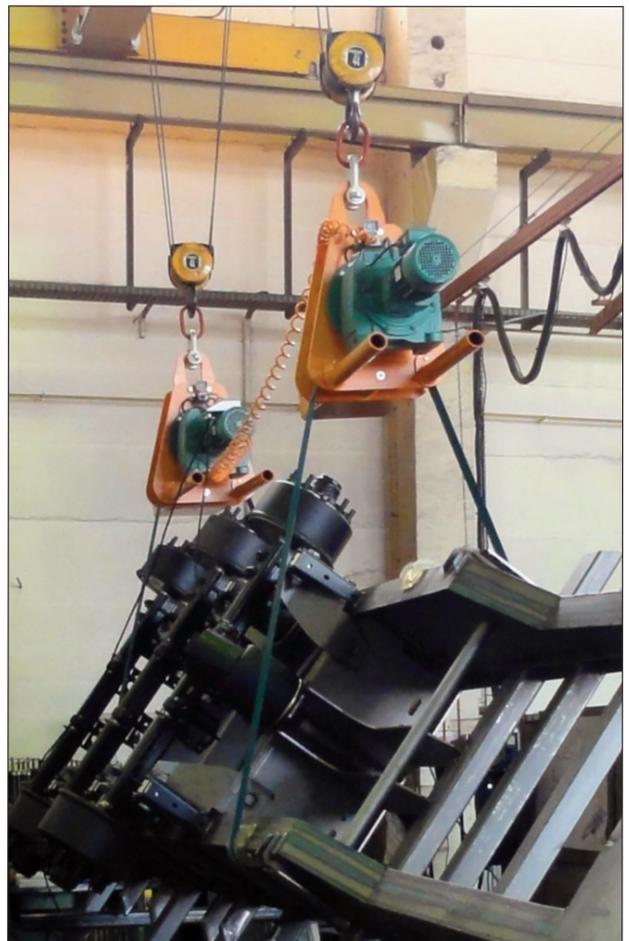

422 592: Deux appareils de retournement WG 4, capacité de charge totale 8 t