


KPK-ZH-EZE-0,25-3,7
avec réglage de la hauteur
Capacité de charge 250 kg
Longueur de la poutre
3.000 mm
Hauteur totale min/max
2.650/3.950 mm
Palan électrique et
alimentation électrique

- ❑ **Multiples utilisations en atelier ou en extérieur**
- ❑ **Montage et démontage simples et rapides à l'aide de boulons**
- ❑ **Réglage en continu de la largeur, réglage de la hauteur à la demande**
- ❑ **Fabrication conforme aux réglementations EN 13001 / EN 1090**

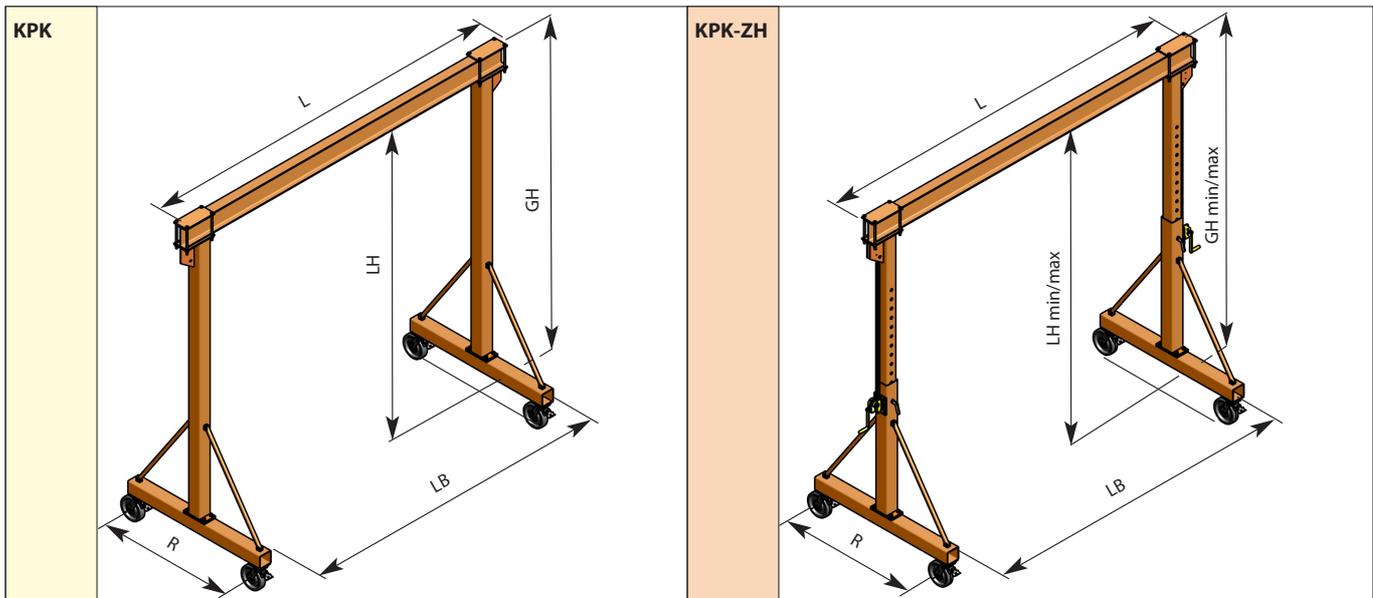

Le petit portique **KPK** peut être utilisé avec un matériel de levage manuel ou électrique en atelier ou en extérieur. Il est facile à déplacer sur un sol plan et dur. La largeur libre peut être réglée en continu à l'aide du boulon assemblant les montants et la poutre. Le portique peut être facilement monté et démonté. Les deux mécanismes de roulement sont équipés de roues de direction avec quadruple blocage directionnel, 2 roues sont équipées en plus d'un blocage de roues. Pour des capacités de charge jusqu'à 1 t: diamètre de la roue 200 mm, avec revêtement vulkollan. Pour des capacités de charge au-dessus de 1 t: diamètre de la roue 250 mm avec roues en polyamide. Peinture: orange, RAL 2000.

Non chargé, le petit portique **KPK-ZH** peut être réglé en hauteur à l'aide de 2 crics à crémaillère. La livraison comprend: le portique sans palan, le carnet de contrôle et mode d'emploi.

Référence	Type	Capacité de charge kg	Longueur de la poutre L* env. mm	Profil de la poutre PE	Hauteur totale GH* env. mm	Hauteur libre LH env. mm	Largeur libre LB env. mm	Empattement R env. mm	Poids env. kg
515 020	KPK-0.5-2.5	500	3550	140	2662	2500	3000	1500	200
515 030	KPK-0.5-3.0	500	3550	140	3162	3000	3000	1500	210
515 032	KPK-0.5-3.5	500	4550	160	3682	3500	4000	2000	260
515 035	KPK-1.0-2.5	1,000	3550	180	2702	2500	3000	1500	225
515 045	KPK-1.0-3.0	1,000	3550	180	3202	3000	3000	1500	235
515 047	KPK-1.0-3.5	1,000	4550	200	3722	3500	4000	2000	290
515 050	KPK-2.0-3.0	2,000	3650	220	3242	3000	3000	1500	390
515 055	KPK-2.0-3.5	2,000	3650	220	3742	3500	3000	2000	410
515 060	KPK-2.0-4.0	2,000	4650	240	4262	4000	4000	2000	510
515 065	KPK-3.2-3.0	3,200	3650	270	3292	3000	3000	1500	440
515 070	KPK-3.2-3.5	3,200	3650	270	3792	3500	3000	2000	550
515 075	KPK-3.2-4.0	3,200	4650	300	4322	4000	4000	2000	600

Accessoires: palan manuel / électrique, alimentation électrique par câble sur enrouleur,... sur demande.

Modèles spéciaux: modification de la hauteur, de la largeur, réglage de la hauteur sans ou avec crics à crémaillère, autres roues, arbre d'appui,... sur demande.

* taille maximale possible: L = 6.000 mm / GH = 5.100 mm

Details

