

NEU – NEU – NEU – NEU

WIMAG

502

MOBILER ELEKTRO-PORTALKRAN



- Ohne Schienen auf ebenem Boden verfahrbar
- Auf der Stelle drehbar
- Mit manuellem oder elektrischem Hebezeug
- Tragfähigkeit max. 3.200 kg
- Lichte Höhe max. 5.000 mm
- Lichte Breite max. 5.000 mm

Der Mobile Elektro-Portalkran MPK ist ohne Schienen auf ebenem, festem Boden frei verfahrbar: Geradeausfahrt, Kurvenfahrt, Drehen auf der Stelle: Alles kein Problem.



Die robuste Stahlkonstruktion kann auch unter Volllast spielend verfahren werden. Der MPK wird von 2 frequenzgesteuerten Getriebemotoren mit einer maximalen Geschwindigkeit von 10 m/min angetrieben. 2 Doppel-Lenkrollen aus Polyurethan mit einem Durchmesser von 200 mm ermöglichen eine leichte Kurvenfahrt.

Die 4 elektrischen Kontaktpuffer sorgen für zusätzliche Sicherheit beim Anfahren eines Hindernisses.

Der Mobile Elektro-Portalkran MPK kann wahlweise mit manuellem oder elektrischem Hebezeug ausgerüstet werden. Bei einem elektrischen Hebezeug wird in der Kranbrücke eine Energiekette eingesetzt. Die Stromzuführung innerhalb des Kranes ist über Steckverbindungen fest verkabelt.

Die Bedienung erfolgt über eine Funkfernsteuerung. Stromanschluss: 400 V – 50 Hz, mit CEE-Anbaustecker 16 A an einer Stütze.

Zubehör: Hebezeug nach Wahl, Kabeltrommel.

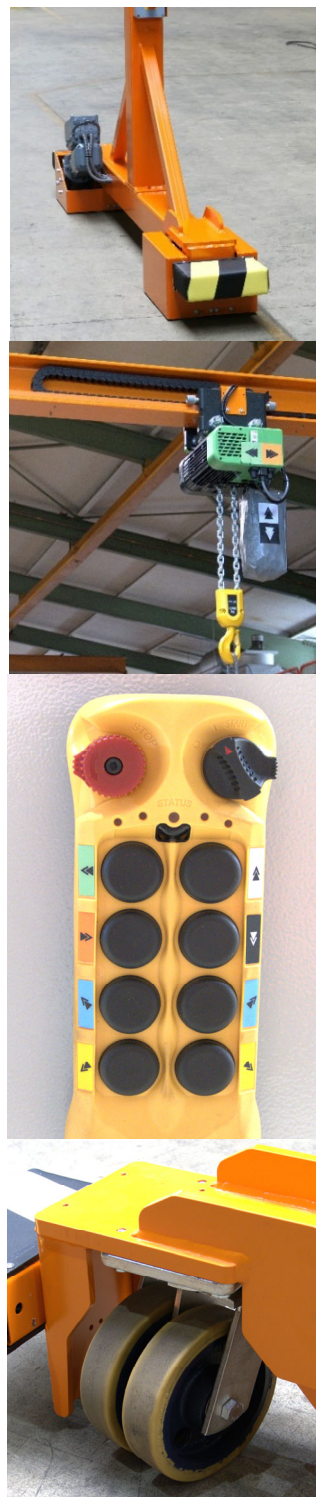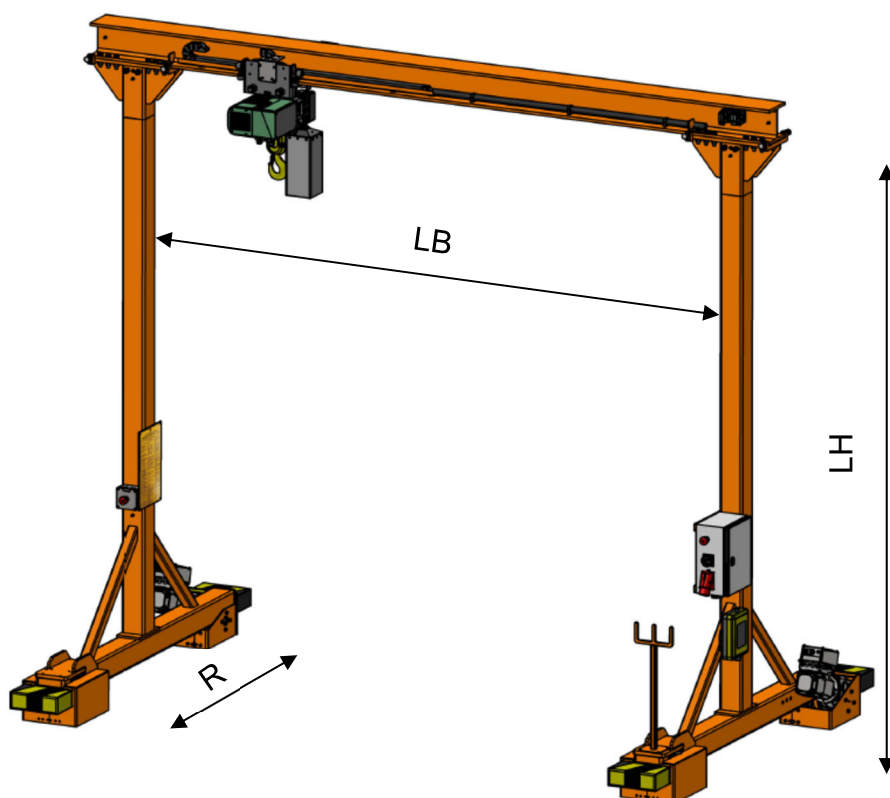

Bestell-Nr	Typ	Tragfähigkeit	Lichte Höhe LH	Lichte Breite LB	Radstand R	Gewicht
502 100	MPK 3,2	max. 3.200 kg	max. 5.000 mm	max. 5.000 mm	2.000 mm	ca. 1.000 kg
722 000	Handkettenzug, Tragfähigkeit nach Wahl, max. 3.200 kg					
750 000	Elektrokettenzug, Tragfähigkeit nach Wahl, max. 3.200 kg					

Der Kran ist für den Hallenbetrieb, auf ebenem, festem und tragfähigem Boden geeignet.