

NOUVEAU – NOUVEAU – NOUVEAU

WiMAG

502

PORTIQUE ÉLECTRIQUE MOBILE



- Déplaçable sans rails sur sol plan
- Rotation sur place
- Avec palan manuel ou électrique

- Capacité max. 3 200 kg
- Hauteur libre max. 5 000 mm
- Largeur libre max. 5 000 mm



Le portique électrique mobile MPK se déplace librement sans rails sur un sol plan et ferme : marche en ligne droite, en courbe, rotation sur place – aucun problème.

La robuste construction en acier se déplace sans effort, même à pleine charge. Le MPK est entraîné par 2 motoréducteurs à variation de fréquence, à une vitesse maximale de 10 m/min. 2 doubles roulettes pivotantes en polyuréthane de 200 mm de diamètre facilitent les déplacements en courbe. Les 4 butoirs de contact électriques assurent une sécurité supplémentaire en cas de contact avec un obstacle.

Le portique électrique mobile MPK peut être équipé au choix d'un palan manuel ou électrique. Avec un palan électrique, une chaîne porte-câbles est installée dans la poutre du portique. L'alimentation électrique du portique est câblée de manière fixe avec des connecteurs enfichables.

La commande s'effectue par radiocommande. Alimentation électrique : 400 V – 50 Hz, avec fiche CEE 16 A montée sur un pied.

Accessoires : palan au choix, enrouleur de câble.

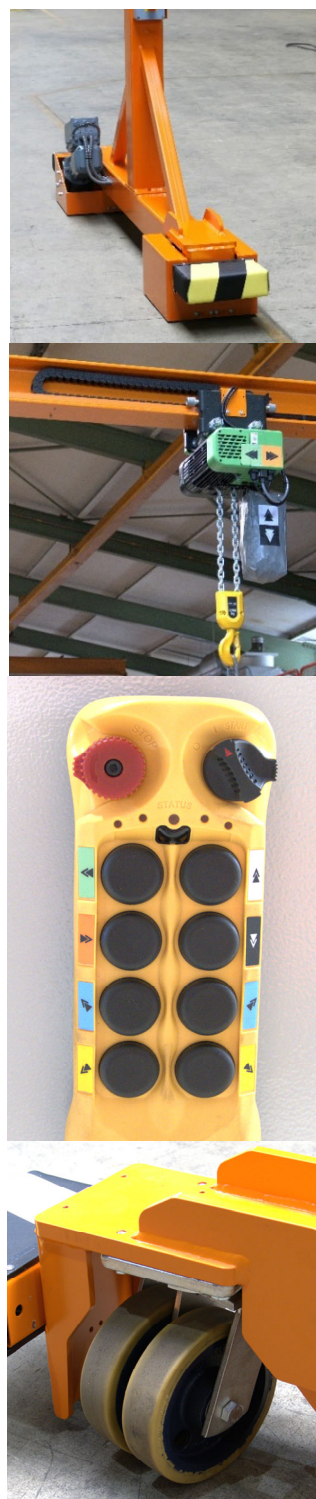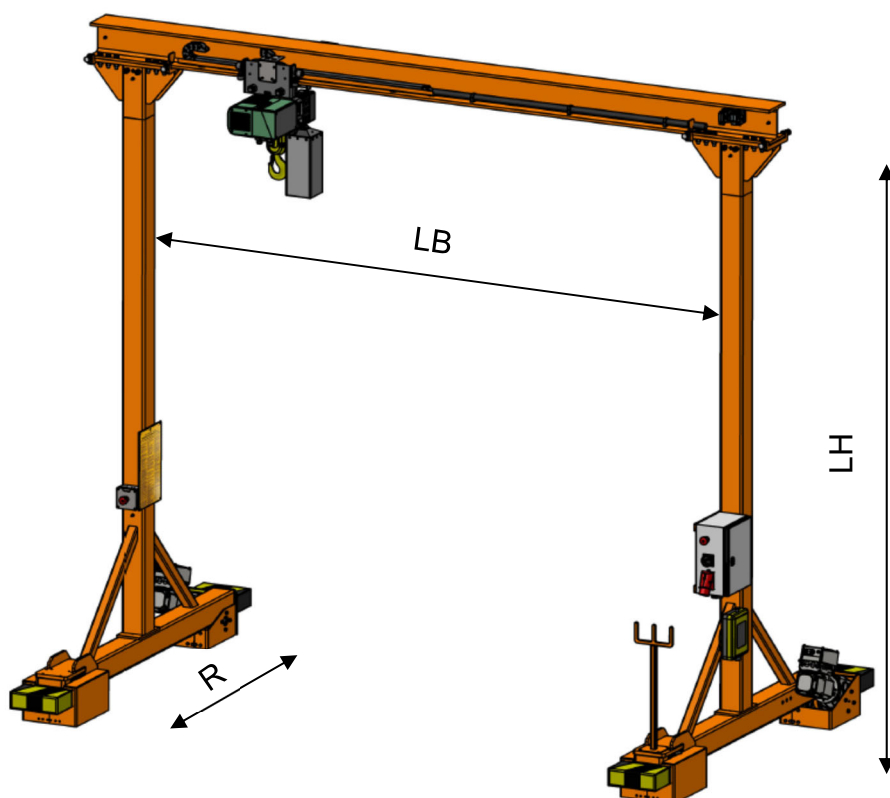

Réf.	Type	Capacité	Hauteur libre LH	Largeur libre LB	Empattement R	Poids
502 100	MPK 3,2	max. 3 200 kg	max. 5 000 mm	max. 5 000 mm	2 000 mm	env. 1 000 kg
722 000	Palan manuel à chaîne, capacité au choix, max. 3 200 kg					
750 000	Palan électrique à chaîne, capacité au choix, max. 3 200 kg					

Le portique est conçu pour une utilisation en intérieur, sur un sol plan, ferme et suffisamment porteur.